

11 06 160 T


Avisoleringstång Med fästögla



- För enkel-, fler- och fintrådig ledare med plast- eller gummiisolation max Ø 5,0 mm eller 10 mm² ledararea
- Enkel inställning till önskad tråd- eller litstråddiameter genom skruv med räfflad skalle och låsmutter
- Specialverktygsstål, smitt, oljehärdat
- Tång med inbyggd isolerad ögla för att fästa fallskydd



Artikelnummer	11 06 160 T
EAN	4003773081418
Tång	förkromad
Handtag	isolerad med flerkomponentshandtag, VDE-godkänd, med inbyggd isolerad fästögla för fäste av fallskydd
Form	
Huvud	
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Nominellt mått	160 mm
Avisoleringsvärden kvadratmillimeter mm²	10,0
AWG	7
Avisoleringsvärden (diameter) Ø mm	5,0
Längd mm	160
Vikt netto g	168

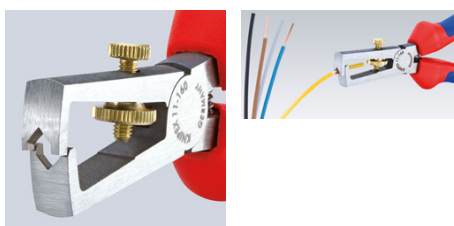

Med reservation för tekniska ändringar och fel