




BEST.NR.
JT-300P
JT-300P-WC

KOMPLETT MED
TIG-brännare, återledarkabel & klämma

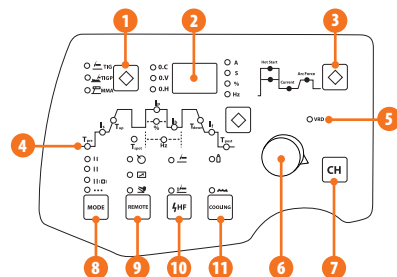

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 Processväljare | 7 Svetsprogramslagring |
| 2 Digital display | 8 Lägesval svetsbrännare |
| 3 MMA-kontroll | 9 Fjärrkontroll on/off |
| 4 Svetsparametrar | 10 HF-läge |
| 5 VRD-LED | 11 Val av kylning |
| 6 Multifunktionsreglage | |

SAB
SWEDEN & VERKTS GROSSISTEN SINCE 1987

NYCKELFUNKTIONER

- TIG DC Pulse med digital styrning
- Programlagring
- Mikroprocessorstyrning
- HF och Lift-TIG
- Fjärrkontrollgränssnitt
- VRD-funktion
- Digital skärm
- Intelligent styrning av fläkt och kylare
- Utmärkta svetsegenskaper
- Skyddssystem för att förbättra utrustningens livslängd
- Lämpig för svetsning i känslig miljö
- Vattenkylt alternativ
- MMA-fjärrkontroll
- AVR-generatorvänlig

Jasic TIG 300 DC Pulse inverter är utrustad med komponenter av industriell kvalitet och mikroprocessorkontroll för hög noggrannhet och prestanda. Denna tekniskt avancerade inverter med en digital kontrollpanel möjliggör funktionsrika alternativ och ger 8-kanals automatisk lagring av svetsparametrarna. Enheten är designad enligt IP23S $\square$ -klass för användning i de tuffaste av miljöer.

TEKNISKA DATA

	JT-300P		JT-300P-WC	
Ingångsspänning	AC 400V +/-15% - 50/60 Hz		AC 400V +/-15% - 50/60 Hz	
Säkring (A)	9.9		9.9	
Ineffekt (kVA)	11		11	
Strömområde (A)	TIG	MMA	TIG	MMA
	5 - 300	20 - 210	5 - 300	20 - 210
Intermittens @ 40°C	300A @ 20%	210A @ 50%	300A @ 20%	210A @ 50%
Tomgångsspänning (V)	60 (11.8V - VRD)		60 (11.8V - VRD)	
Effekt (%)	85		85	
Skydds-/isoleringsklass	IP23S/F		IP23S/F	
Mått (LxBxH mm)	566 x 224 x 405		940 x 420 x 1130	
Vikt (Kg)	19.4		74	

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
774003	Elektrodhållare och 3m kabel
* TIG-79ERGO	T26 4m TIG-brännare
TIG-79ERGO-8M	T26 8m TIG-brännare
TIG-79ERGO-FLEXI	T26 4m Flexi Neck TIG-brännare
TIG-79ERGO-8MFLEXI	T26 8m Flexi Neck TIG-brännare
* TIG-83ERGO	T18 4m TIG-brännare vattenkylt

Beställningskod	Beskrivning
TIG-83-8MERGO	T18 8m TIG-brännare vattenkylt
TIG-83-ERGO-FLEXI	T18 4m Flexi Neck TIG-brännare vattenkylt
TIG-83F-8MERGO	T18 8m Flexi Neck TIG-brännare vattenkylt
JFC-08	Fotkontroll
• JTT-MWD	Vagn
JIT-02	Vagn
• JWC-MWD	Vattenkylare
JRC-25-9	MMA fjärrkontroll c/w 9-stiftskontakt